



DENIMPANEL 20 - 30 - 45 MM

PRODUCTBLAD

Productnaam	DENIMpanel 20 - 30 - 45 mm		
Eigenschappen	Akoestisch		
Materiaal	Geproduceerd uit snijafval van spijkerbroeken en overige textielen		
Materiaal dikte	20 mm	30 mm	45 mm
Afmetingen	1000 x 1200 mm	850 x 1030 mm	1000 x 1200 mm
Akoestische waarden*	NRC 0,55 α_w 0,45	NRC 0,70 α_w 0,55	NRC 0,90 α_w 0,80
Brandgedrag*	D-s2,d0 (indicatief)	D-s2,d0 (indicatief)	D-s2,d0 (indicatief)
Gewicht per m2	1,1 kg	1,6 kg	2,9 kg
Densiteit per m3	55 kg	55 kg	60 kg
Gerecyclede jeans per m2	6	9	13
VOC	ISO 16516 Zeer lage VOC, voldoet aan BREEAM Hea02		

! Op aanvraag / projectmatig kan DENIMpanel ook op maat geleverd worden.

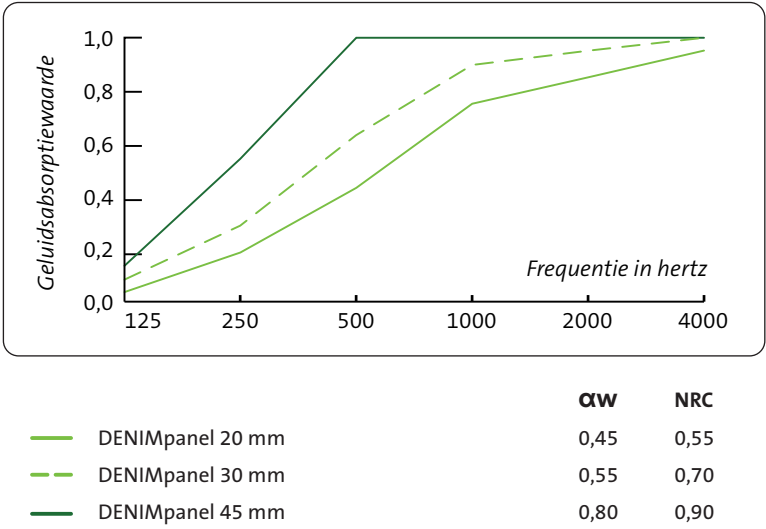

LINTZAAG
Een lintzaag is uitsluitend geschikt voor het zagen van rechte lijnen in DENIMpanel.



VERWERKING EN MONTAGE
Zelf op maat te snijden door middel van een scherp isolatiemes of een Festool isolatiezaag. Mechanisch bevestiging of middels verlijming.



DENIMPANEL
DENIMpanel levert een zeer effectieve absorptie in combinatie met PETpanel.

* Getest op vlakke muur, overige testen op aanvraag.