


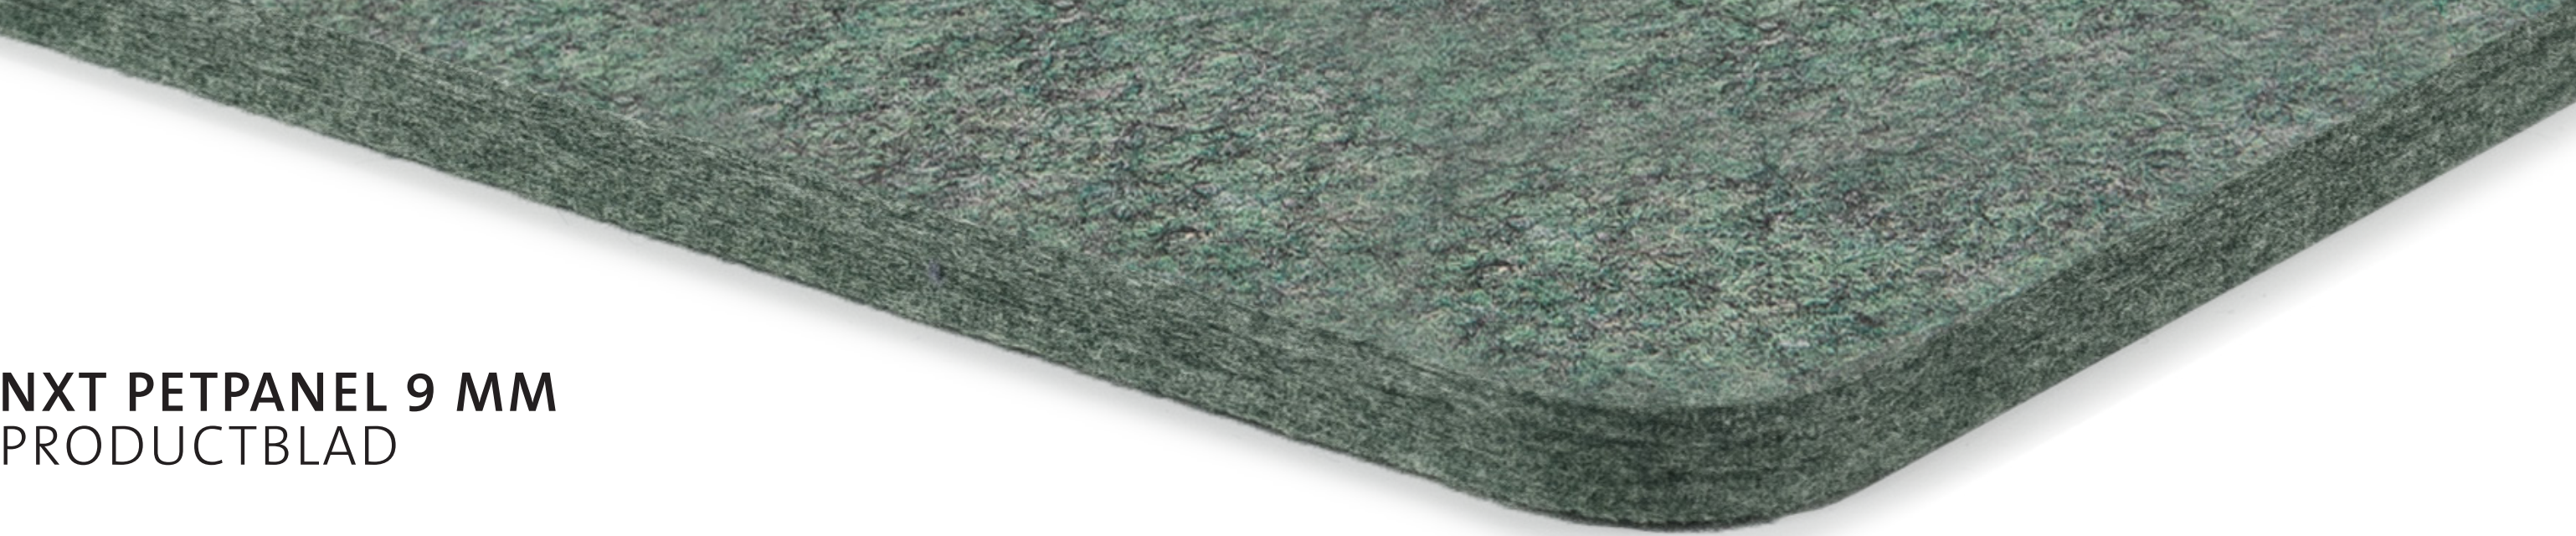

NXT PETPANEL 9 MM

PRODUCTBLAD


Productnaam	NXT PETpanel 9 mm
Eigenschappen	Akoestisch
Materiaal	60% gerecyclede PET-flessen, 40% nieuw PET
Materiaal dikte	9 mm
Afmetingen*	2820 x 1220 mm (bruto afmeting)
Akoestische waarden**	ASTM: NRC 0,30 ISO 354:2003 α_w 0,20
Brandgedrag	EN13501-1 Class B-s1-d0
VOC	ISO 16516 Zeer lage VOC, voldoet aan BREEAM Hea02
Gewicht per m2	2,0 kg
Densiteit per m3	222 kg
Kleurvastheid tegen UV	ISO 4892-2 ISO 11664-4
Kleurvastheid tegen chloorwater	ISO 105-E03
PET-flessen per m2	58

NXT PETpanel 9 mm

2820 x 1220 mm 17 verschillende kleuren

Zie hiervoor onze kleurenkaart.

! Panelen hebben gelijke zijdes, geen voor- of achterkant.

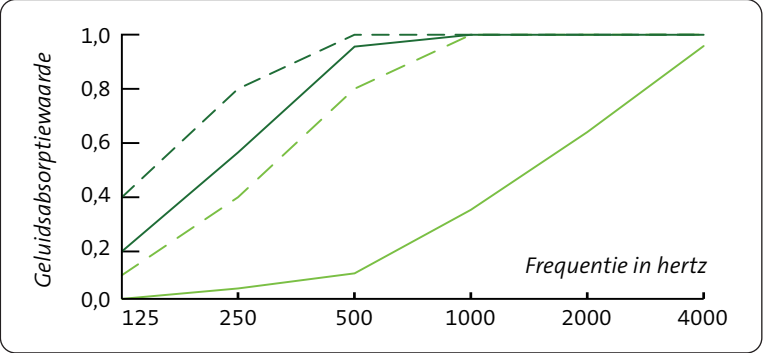

	α_w	NRC
NXT PETpanel 9 mm	0,20	0,30
NXT PETpanel 9 mm + DENIMpanel 20 mm	0,70	0,80
NXT PETpanel 9 mm + DENIMpanel 30 mm	0,85	0,90
NXT PETpanel 9 mm + DENIMpanel 45 mm	1,00	1,00



CNC-SNIJDEN

Volledig maatwerk met onze CNC-snijmachines.
Voor maatwerk ontvangen we graag een vectorbestand (.dxf of .dwg).
Zie hiervoor ons snijboek.



VERWERKING EN MONTAGE

Zelf op maat te snijden door middel van de PETknife of een scherp stanley-mes. Mechanisch bevestiging of middels verlijming (PET on PET, PET on Wall, PET on Ceiling).



OPHANGSYSTEMEN

Ophangsystemen voor plafondeilanden en baffles leverbaar.



ONDERHOUD

Zie hiervoor ons schoonmaakinstructie blad.



KLEURBATCHES

Geringe kleurverschillen tussen de verschillende diktes en batches zijn niet uit te sluiten vanwege het gerecyclede materiaal en zijn derhalve geen grond voor reclamatie.

* Netto afmeting: 2800 x 1200 mm.

** Getest op vlakke muur, overige testen op aanvraag.