

PETPANEL 9 MM


PRODUCTBLAD

Productnaam	PETpanel 9 mm
Eigenschappen	Akoestisch
Materiaal	60% gerecyclede PET-flessen, 40% nieuw PET
Materiaal dikte	9 mm
Afmetingen*	2440 x 1220 mm 3050 x 1220 mm (bruto afmeting)
Akoestische waarden**	ASTM: NRC 0,30 ISO 354:2003 α_w 0,25
Brandgedrag	EN13501-1 Class B-s1-d0
VOC	ISO 16516 Zeer lage VOC, voldoet aan BREEAM Hea02
Gewicht per m2	1,9 kg
Densiteit per m3	210 kg
Kleurvastheid tegen UV	ISO 4892-2 ISO 11664-4
Kleurvastheid tegen chloorwater	ISO 105-E03
PET-flessen per m2	55

PETpanel 9 mm	
2440 x 1220 mm	33 verschillende kleuren
3050 x 1220 mm	7 verschillende kleuren

Zie hiervoor onze kleurenkaart.

! Panelen hebben een voor-en achterkant.

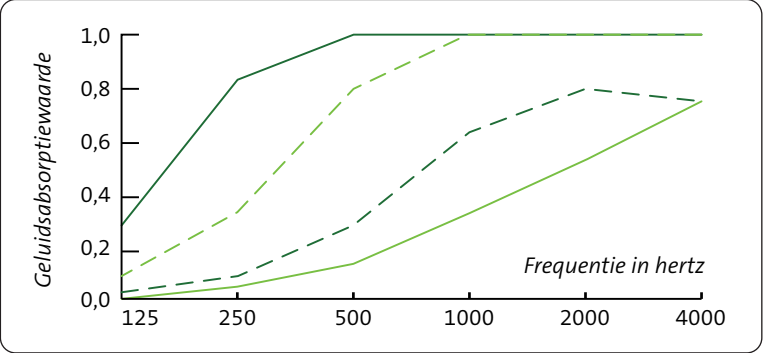

	α_w	NRC
PETpanel 9 mm	0,25	0,30
PETpanel 9 mm + DENIMpanel 20 mm	0,65	0,80
PETpanel 9 mm + DENIMpanel 45 mm	1,00	1,00
PETpanel 9 mm + Luchtspouw 50 mm	0,35	0,50



CNC-SNIJDEN
Volledig maatwerk met onze CNC-snijmachines.
Voor maatwerk ontvangen we graag een vectorbestand (.dxf of .dwg).
Zie hiervoor ons snijboek.



VERWERKING EN MONTAGE
Zelf op maat te snijden door middel van de PETknife of een scherp stanley-mes. Mechanisch bevestiging of middels verlijming (PET on PET, PET on Wall, PET on Ceiling).



OPHANGSYSTEMEN
Ophangsystemen voor plafondeilanden en baffles leverbaar.



ONDERHOUD
Zie hiervoor ons schoonmaakinstructie blad.



KLEURBATCHES
Geringe kleurverschillen tussen de verschillende diktes en batches zijn niet uit te sluiten vanwege het gerecyclede materiaal en zijn derhalve geen grond voor reclamatie.

* Netto afmeting: 2400 x 1200 mm, 3000 x 1200 mm.
** Getest op vlakke muur, overige testen op aanvraag.