



PETpanel

Akoestische plaat gemaakt van gerecycled pet

Akoestische oplossingen voor:

Kantoren • Sportzalen • Klaslokalen • Horeca • Industriehallen

KLEURENKAART PET PANEL

32 | OFF WHITE
9 / 25 MM

20 | WHITE
9 / 25 MM

12 | SILVER GREY
9 / 18 / 25 MM

16 | GREY
9 / 18 MM

23 | DARK GREY
9 / 18 MM

03 | ANTRACIET
9 / 18 / 25 MM

09 | BLACK
9 MM

22 | DARK CAMEL
9 MM

39 | LIGHT OAK
9 MM

65 | COPPER
9 MM

83 | GOLD
9 MM

43 | LIME
9 MM

51 | APPLE GREEN
9 MM

19 | GREEN
9 MM

05 | YELLOW
9 MM

06 | VANILLE
9 MM

17 | BLUSH
9 MM

56 | ORANGE
9 MM

24 | CHERRY
9 MM

25 | RED
9 MM

41 | PURPLE
9 MM

14 | LIGHT BLUE
9 MM

27 | MIDDLE BLUE
9 MM

01 | DARK BLUE
9 MM

38 | MIDNIGHT BLUE
9 MM



GERECYCLEDE
PET-FLESSEN



LICHTGEWICHT
PRODUCT



GESCHIKT
ALS PRIKBORD

AANTAL GERECYCLEDE PET-FLESSEN PER M2



9 MM



18 MM



25 MM

9 EN 18 MM PANELEN ZIJN
EENVOUDIG TE VOUWEN TOT 90°
D.M.V. EEN V-GROEF

ALLE PANELEN KUNNEN
ENKEL- OF DUBBELZIJDIG
WORDEN VOORZIEN VAN
EEN SIER V-GROEF

TECHNISCHE SPECIFICATIES


BRUTO PLAAT MAAT:
• 2440 X 1220 MM
• 3050 X 1220 MM (ALLEEN VERKRIJGBAAR IN 9 MM DIKTE)
IN DE VOLGENDE KLEUREN:
ANTRACIET, BLACK, SILVER GREY, GREY, DARK GREY

MATERIAAL:
• 60% RECYCLED PET
• 40% NIEUW PET

BRANDGEDRAG:
• EN 13501-1
• BEKIJK DE SCORE VAN DE TEST OP ONZE WEBSITE

EXTRA:
• PLAAT HEEFT EEN VOOR- EN ACHTERZIJDE
• ZEER GOED TE SNIJDEN MET CNC-MACHINE
BEKIJK OP ONZE WEBSITE DE MOGELIJKHEDEN
VOOR HET SNIJDEN VAN MAATWERK
• WANDBEVESTIGING EN LIJM BESCHIKBAAR
• PLAFONDBEVESTIGING BESCHIKBAAR
• PANEEL V.Z.V. ZELFKLEVENDE FOLIE

AKOESTISCHE PRESTATIES

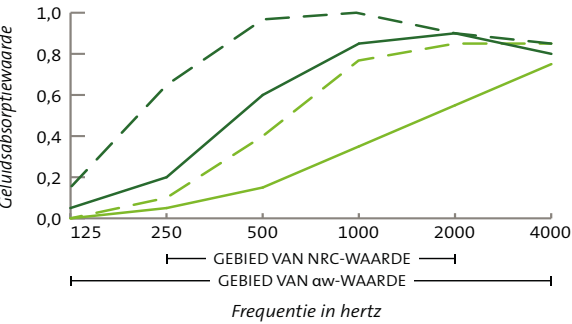

	α_w	NRC
9 MM PET PANEL	0,25	0,30
18 MM PET PANEL	0,40	0,60
25 MM PET PANEL	0,50	0,70
48 MM ROOMDIVIDER	0,90	0,90

PRODUCTINFORMATIE

DIKTE	TOLERANTIE	GEWICHT	DENSITEIT
9 MM	+/- 0,5 MM	1,9 KG/M2	210 KG/M3
18 MM	+/- 0,8 MM	2,5 KG/M2	140 KG/M3
25 MM	+/- 1,5 MM	3,0 KG/M2	120 KG/M3

